
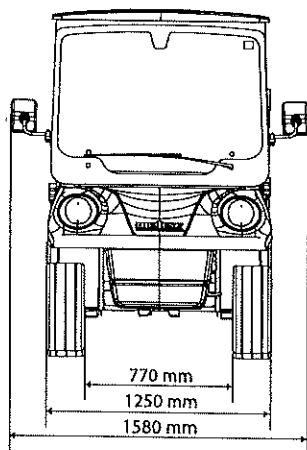


## Załącznik nr 4 - Specyfikacja pojazdu

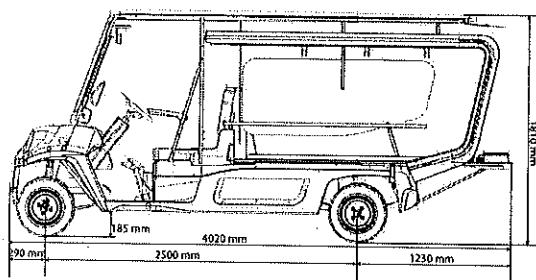

|                      | KARAWAN                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| SILNIK               | 48V 3-fazowy AC                                 |
| MOC NOMINALNA        | 5,0 kW                                          |
| MOC MAKSYMALNA       | 11,5 kW                                         |
| MAX. MOMENT OBROTOWY | 75 Nm                                           |
| STEROWNIK SILNIKA    | 350A                                            |
| PODWOZIE             | Rama stalowa ocynkowana                         |
| HAMULCE              | Hydrauliczne bębnowe                            |
| ZAWIESZENIE          | Podwójne wahacze (przód) – resory piórowe (tył) |
| ROZMIAR OPONY        | 195/55 R10                                      |

### PRĘDKOŚĆ

|              |         |
|--------------|---------|
| MAX PRĘDKOŚĆ | 25 km/h |
|--------------|---------|

### WAGA

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| WAGA POJAZDU<br>(bez baterii i wyposażenia dodatkowego) | 545 kg |
|---------------------------------------------------------|--------|

### WYMIARY

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| DŁUGOŚĆ*                          | 4020 mm           |
| SZEROKOŚĆ<br>(bez / z lusterkami) | 1250 mm / 1580 mm |
| WYSOKOŚĆ                          | 1810 mm           |
| ROZSTAW OSI                       | 2500 mm           |
| PROMIEŃ SKRĘTU<br>-ZEWNĘTRZNY     | 4600 mm           |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Elektrycznie sterowana platforma ze stali nierdzewnej, przednia szyba z wycieraczkami, silnik AC 5,0 kW, pokładowa ładowarka akumulatorów 48 V, przednie i tylne światła LED, wyjście 12 V, koła 10", hydrauliczne hamulce bębnowe, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

System uzupełniania wody do akumulatorów kwasowo-ołowiowych (FLA), podgrzewana przednia szyba, radio FM lub DAB z Bluetooth, fotele profilowane, zamykany schowek, kamera cofania, dźwięk ostrzegawczy jazdy do przodu, sygnalizator ostrzegawczy (dachowy), hak holowniczy, relingi dachowe, zderzak przedni rurowy

| BATERIE        | FLA             |            | LI-ION  |         |          |
|----------------|-----------------|------------|---------|---------|----------|
| POJEMNOŚĆ      | T125 240Ah std. | T145 260Ah | 6,2 kWh | 9,3 kWh | 12,4 kWh |
| NAPIĘCIE       | 48 V            | 48 V       | 48 V    | 48 V    | 48 V     |
| WAGA           | 240 kg          | 270 kg     | 38 kg   | 57 kg   | 76 kg    |
| CZAS ŁADOWANIA | ~11 h           | ~11 h      | ~4,5 h  | ~6,5 h  | ~9,5 h   |