

Mieszkanie nr 7

- 201 - Pokój nr 1
- 202 - Pokój nr 2
- 203 - Kuchnia
- 204 - Łazienka
- 12,21 m2
- 22,40 m2
- 13,82 m2
- 3,77 m2
- 52,20 m2

Mieszkanie nr 8


- 205 - Kuchnia
- 206 - Łazienka
- 207 - Pokój nr 1
- 208 - Pokój nr 2
- 9,01 m2
- 2,20 m2
- 22,57 m2
- 16,40 m2
- 50,18 m2

Mieszkanie nr 9

- 209 - Pokój nr 1
- 210 - Łazienka
- 211 - Kuchnia
- 212 - Pokój nr 2
- 23,29 m2
- 2,89 m2
- 7,96 m2
- 18,00 m2
- 51,14 m2

214 - Klatka s.

9,85 m2

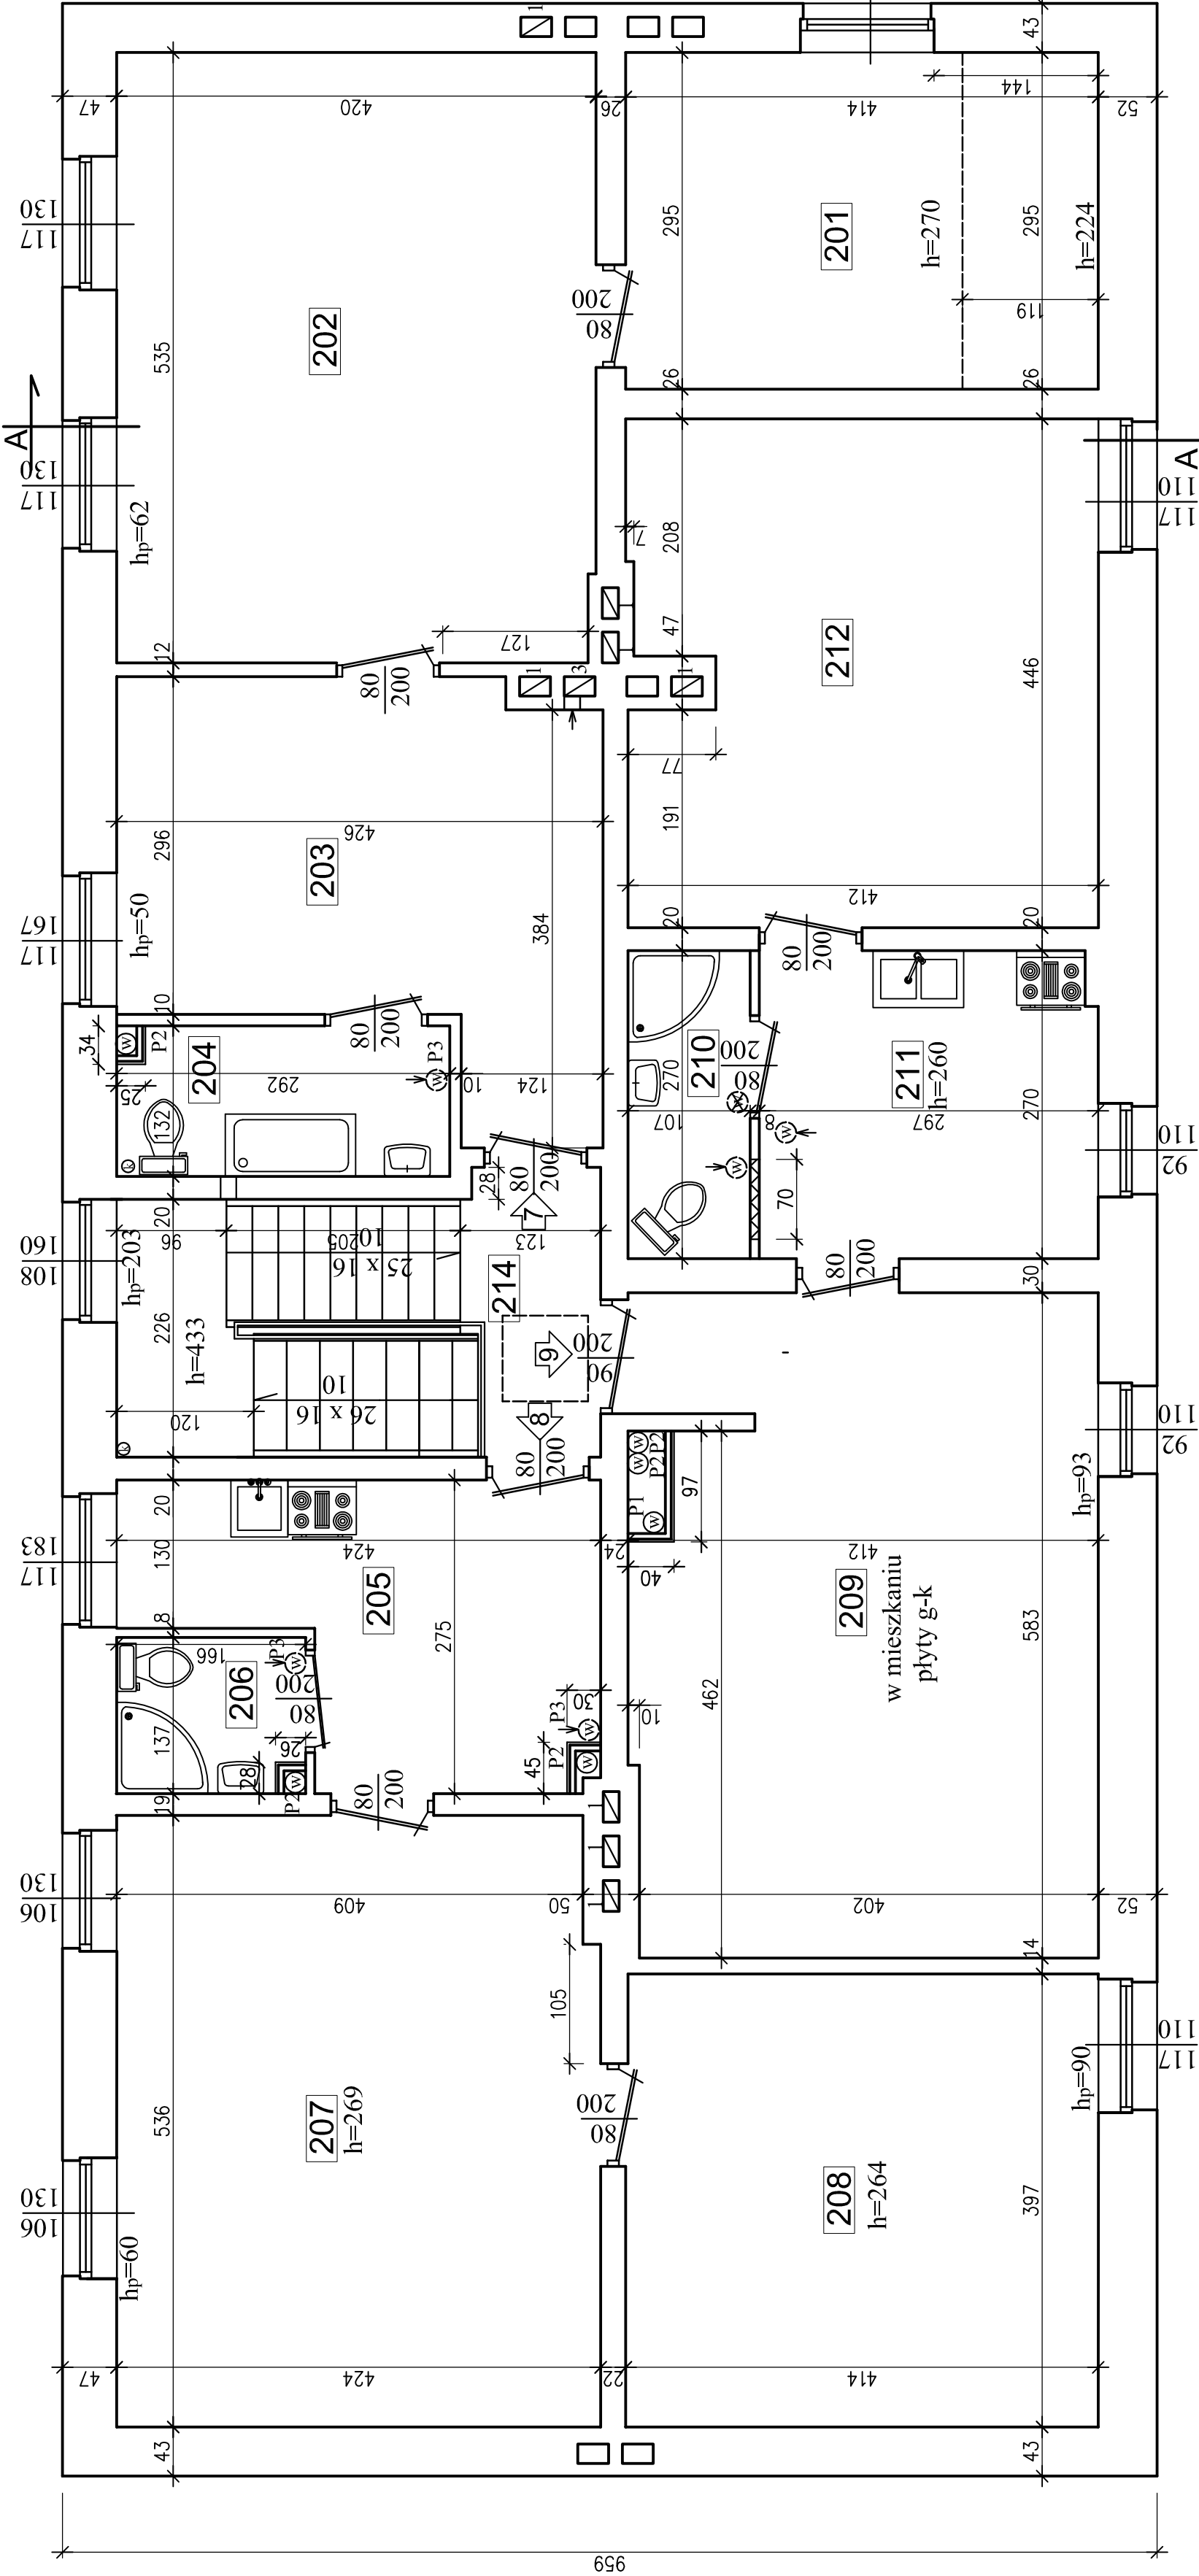

UWAGA :

1. Wymienić okna i drzwi zewnętrzne. Wymiary otworów stolarki przed zamówieniem sprawdzić na budowie.

2. Istniejące kanały dymowe przeznaczone na wentylację grawitacyjną zaizolować wkładem rękawowym pompowanym

3. Na dachu na wylotach wentylacyjnych zamontować kominki najlepiej docieplone

4. Dach docieplić wełną mineralną ($\lambda=0,038$ W/nK) gr. 20 cm

5. Zasypać piwnicę
6. Wymienić wszystkie warstwy posadzki parteru

7. Wymienić stropy nd parterem i I piętem

8. Wykonać konserwację elementów dachu i pokryć dach papą
- obudowa rur - stelaż + płyta g-k zielona

P1, P2 wentylacja grawitacyjna z rur metalowych gładkich Ø160 mm
- zamurowanie otworów

wentylacja grawitacyjna

kanalizacja z rur PCV Ø110 mm

Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII	
Temat	Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont budynku gospodarczego , montaż instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody, montaż węzła ciepłnego.	
Inwestor	Miasto Konin 62-500 Konin ul. Plac Wolności 1	
Adres inwestycji	Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17 dz. geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka, j. ew. m. Konin	
Rysunek	Rzut poddasza	
Branża	architektoniczno - budowlana	
Wykonał	mgr inż. arch. Anna Morawiec Spec. architektoniczna upr 555/92	
Opracował	mgr inż. arch. Radosław Nawara	
Data		Nr rys.
08.2022		Skala:
08.2022		1 : 50
		15